

# Schweißfittings




RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

## Sattelstutzen, gepresst



Ausführung:  
ähnlich DIN 2618 gepresst

Weitere Abmessungen  
bzw. DIN 2641 auf Anfrage

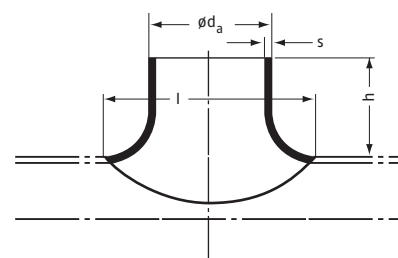

DN	Rohr- $\phi d_a$	Abmessungen		Gewicht in kg/Stück bei Wanddicke s in mm							
		D	h	1,5	2	2,5	3	4	5	6	
15	21,3	30	25	0,02	0,03	–	0,04	–	–	–	
20	26,9	30	35	0,03	0,04	–	0,05	–	–	–	
25	33,7	30	44	0,04	0,05	–	0,06	–	–	–	
32	42,4	30	62	0,06	0,08	–	0,10	–	–	–	
40	48,3	35	72	0,08	0,11	–	0,14	–	–	–	
50	60,3	45	90	0,16	0,21	–	0,26	–	–	–	
65	76,1	50	130	0,27	0,36	–	0,45	–	–	–	
80	88,9	60	144	0,33	0,44	–	0,56	–	–	–	
100	114,3	65	185	0,50	0,67	–	0,85	–	–	–	
125	139,7	90	245	1,10	1,40	1,80	2,10	–	–	–	
150	168,3	110	295	1,50	2,00	2,50	3,00	–	–	–	
200	219,1	135	375	2,50	3,30	4,20	5,00	–	–	–	

11.2007\_1.000

www.rofi.de



www.rofi.de

#### Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7  
D-73230 Kirchheim/Teck  
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0  
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31  
kirchheim@rofi.de

#### Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15  
D-42655 Solingen  
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0  
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11  
solingen@rofi.de

#### Verkauf Mitte

Ostendstraße 3  
D-63110 Rodgau-Niederroden  
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30  
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08  
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001