

# Flansche




RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Glatte Flansche

DIN 2573



Werkstoff:  
1.4541 / 1.4571

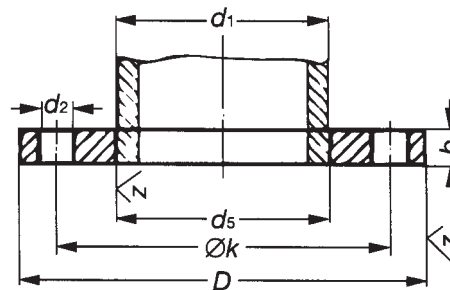

DIN 2573 PN 6

DN	Rohranschlussmaße		d <sub>5</sub>	D	Flansch			Anzahl	Schrauben Gewinde	d <sub>2</sub>	Gewicht / in kg ≈
	Reihe 1	Reihe 2			b	e	k				
10	-	14,0	14,5	75	12	5	50	4	M 10	11	0,363
10	17,2	-	17,7	75	12	5	50	4	M 10	11	0,363
15	-	20,0	21,0	80	12	5	55	4	M 10	11	0,410
15	21,3	-	22,0	80	12	5	55	4	M 10	11	0,410
20	-	25,0	26,0	90	14	5	65	4	M 10	11	0,600
20	26,9	-	27,6	90	14	5	65	4	M 10	11	0,600
25	-	30,0	31,0	100	14	5	75	4	M 10	11	0,740
25	33,7	-	34,4	100	14	5	75	4	M 10	11	0,740
32	-	38,0	39,0	120	16	5	90	4	M 12	14	1,190
32	42,4	-	43,1	120	16	5	90	4	M 12	14	1,190
40	-	44,5	45,5	130	16	5	100	4	M 12	14	1,390
40	48,3	-	49,0	130	16	5	100	4	M 12	14	1,390
50	-	57,0	58,1	140	16	6	110	4	M 12	14	1,530
50	60,3	-	61,1	140	16	6	110	4	M 12	14	1,530
65	76,1	-	77,1	160	16	6	130	4	M 12	14	1,890
80	88,9	-	90,3	190	18	7	150	4	M 16	18	2,980
100	-	108,0	109,6	210	18	7	170	4	M 16	18	3,460
100	114,3	-	115,9	210	18	7	170	4	M 16	18	3,460
125	-	133,0	134,8	240	20	7	200	8	M 16	18	4,600
125	139,7	-	141,6	240	20	7	200	8	M 16	18	4,600
150	-	159,0	161,1	265	20	7	225	8	M 16	18	5,220
150	168,3	-	170,5	265	20	7	225	8	M 16	18	5,220
200	219,1	-	221,8	320	22	7	280	8	M 16	18	7,150
250	-	267,0	270,2	375	24	7	335	12	M 16	18	9,610
250	273,0	-	276,2	375	24	7	335	12	M 16	18	9,610
300	323,9	-	327,6	440	24	7	395	12	M 20	22	12,600
350	355,6	-	359,7	490	26	7	445	12	M 20	22	15,600
350	-	368,0	372,2	490	26	7	445	12	M 20	22	15,600
400	406,4	-	411,0	540	28	7	495	16	M 20	22	18,400
400	-	419,0	423,7	540	28	7	495	16	M 20	22	18,400
(450)	457,0	-	462,3	595	30	7	550	16	M 20	22	21,400
500	508,0	-	513,6	645	30	7	600	20	M 20	22	24,600

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden.

Die Rohr- und Anschlussmaße der Reihe 1 sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland noch angewandt.

Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße in mm

11.2007\_1.000

Diese Flanschübersicht stellt nur  
einen Auszug unseres Lieferprogrammes dar.

Wir liefern darüber hinaus:

#### Im DIN-Bereich:

Blindflansche	DIN 2527 PN 64 / PN 100
Glatte Flansche	DIN 2573 PN 6
Vorschweißflansche	DIN 2627 / DIN 2628 / DIN 2629 / DIN 2630 / DIN 2631 / DIN 2636 / DIN 2637 / DIN 2638
Lose Flansche / Bunde	DIN 2641 PN 6 / DIN 2655 PN 25 DIN 2656 PN 40 / DIN 2673
Apparatebauflansche	DIN 28 030 / DIN 28 031 DIN 28 032 / DIN 28 034 DIN 28 036 / DIN 28 038

#### Im ANSI-Bereich:

Welding Neck Flanges / Blind Flanges / Slip on Flanges /  
Lap Joint Flanges / Threaded Flanges / Reducing Flanges /  
Orifice Flanges / Long Welding Neck Flanges

Druckstufen bis 2500 lb/sy. in. nach ANSI / API / ASME /  
ASTM / MSS-SP-Normen

Weiterhin bearbeiten wir alle Flansche nach Ihren  
Wünschen wie z.B. mit Nut oder Feder / Vor- oder  
Rücksprung.

Flansche gem.  
Europäischer Norm  
auf Anfrage!



www.rofi.de

#### Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7  
D-73230 Kirchheim/Teck  
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0  
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31  
kirchheim@rofi.de

#### Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15  
D-42655 Solingen  
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0  
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11  
solingen@rofi.de

#### Verkauf Mitte

Ostendstraße 3  
D-63110 Rodgau-Niederroden  
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30  
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08  
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001